
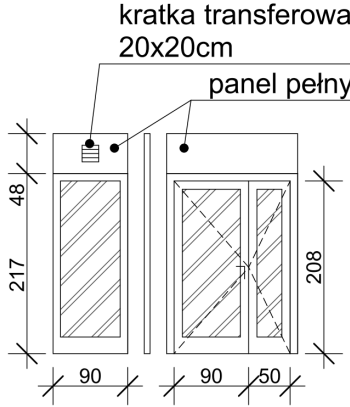


OZNACZENIE NA RYSUNKU		W1	W2
ODPORNOŚĆ POŻAROWA		-	-
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA		-	-
IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA		$U_d=1,5[W/(m^2 \cdot K)]$	$U_d=1,5[W/(m^2 \cdot K)]$
ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE		-	-
SCHEMAT (widok poglądowy)			
RODZAJ DRZWI		drzwi dwuskrzydłowe, nieregularne z naświetlem bocznym	drzwi dwuskrzydłowe, nieregularne z naświetlem bocznym pod kątem 90°
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	Sm	279	160+90
	Hm	219	265
WYMIAR DRZWI W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	So	90+50	90+50
	Ho	208	208
OŚCIEŻNICA		drewniana	drewniana
SKRZYDŁO		drewniane	drewniane
SZKLENIE		szkło bezpieczne, laminowane w klasie P2	szkło bezpieczne, laminowane w klasie P2
WYKOŃCZENIE, KOLOR		kolor skrzydła i ościeżnicy - szary (RAL 7047), kolor okuć - srebrny	kolor skrzydła i ościeżnicy - szary (RAL 7047), kolor okuć - srebrny
WYPOSAŻENIE		klamka - klasa 3 odporności na włamanie, zamek z wkładką patentową na klucz, elektrozaczep systemu domofonowego, samozamykacz szynowy	klamka, samozamykacz szynowy, aluminiowa kratka transferowa 20x20cm
UWAGI		1. Ze względu na ograniczenia technologiczne stolarki drewnianej, projektant dopuszcza możliwość modyfikacji stolarki w zakresie dodania dodatkowych elementów usztywniających.	
UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY I KIERUNEK OTWIERANIA PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!			