


Strop nad parterem - budynek A3
Układ płyt i zbrojenie dolne
Skala 1:75

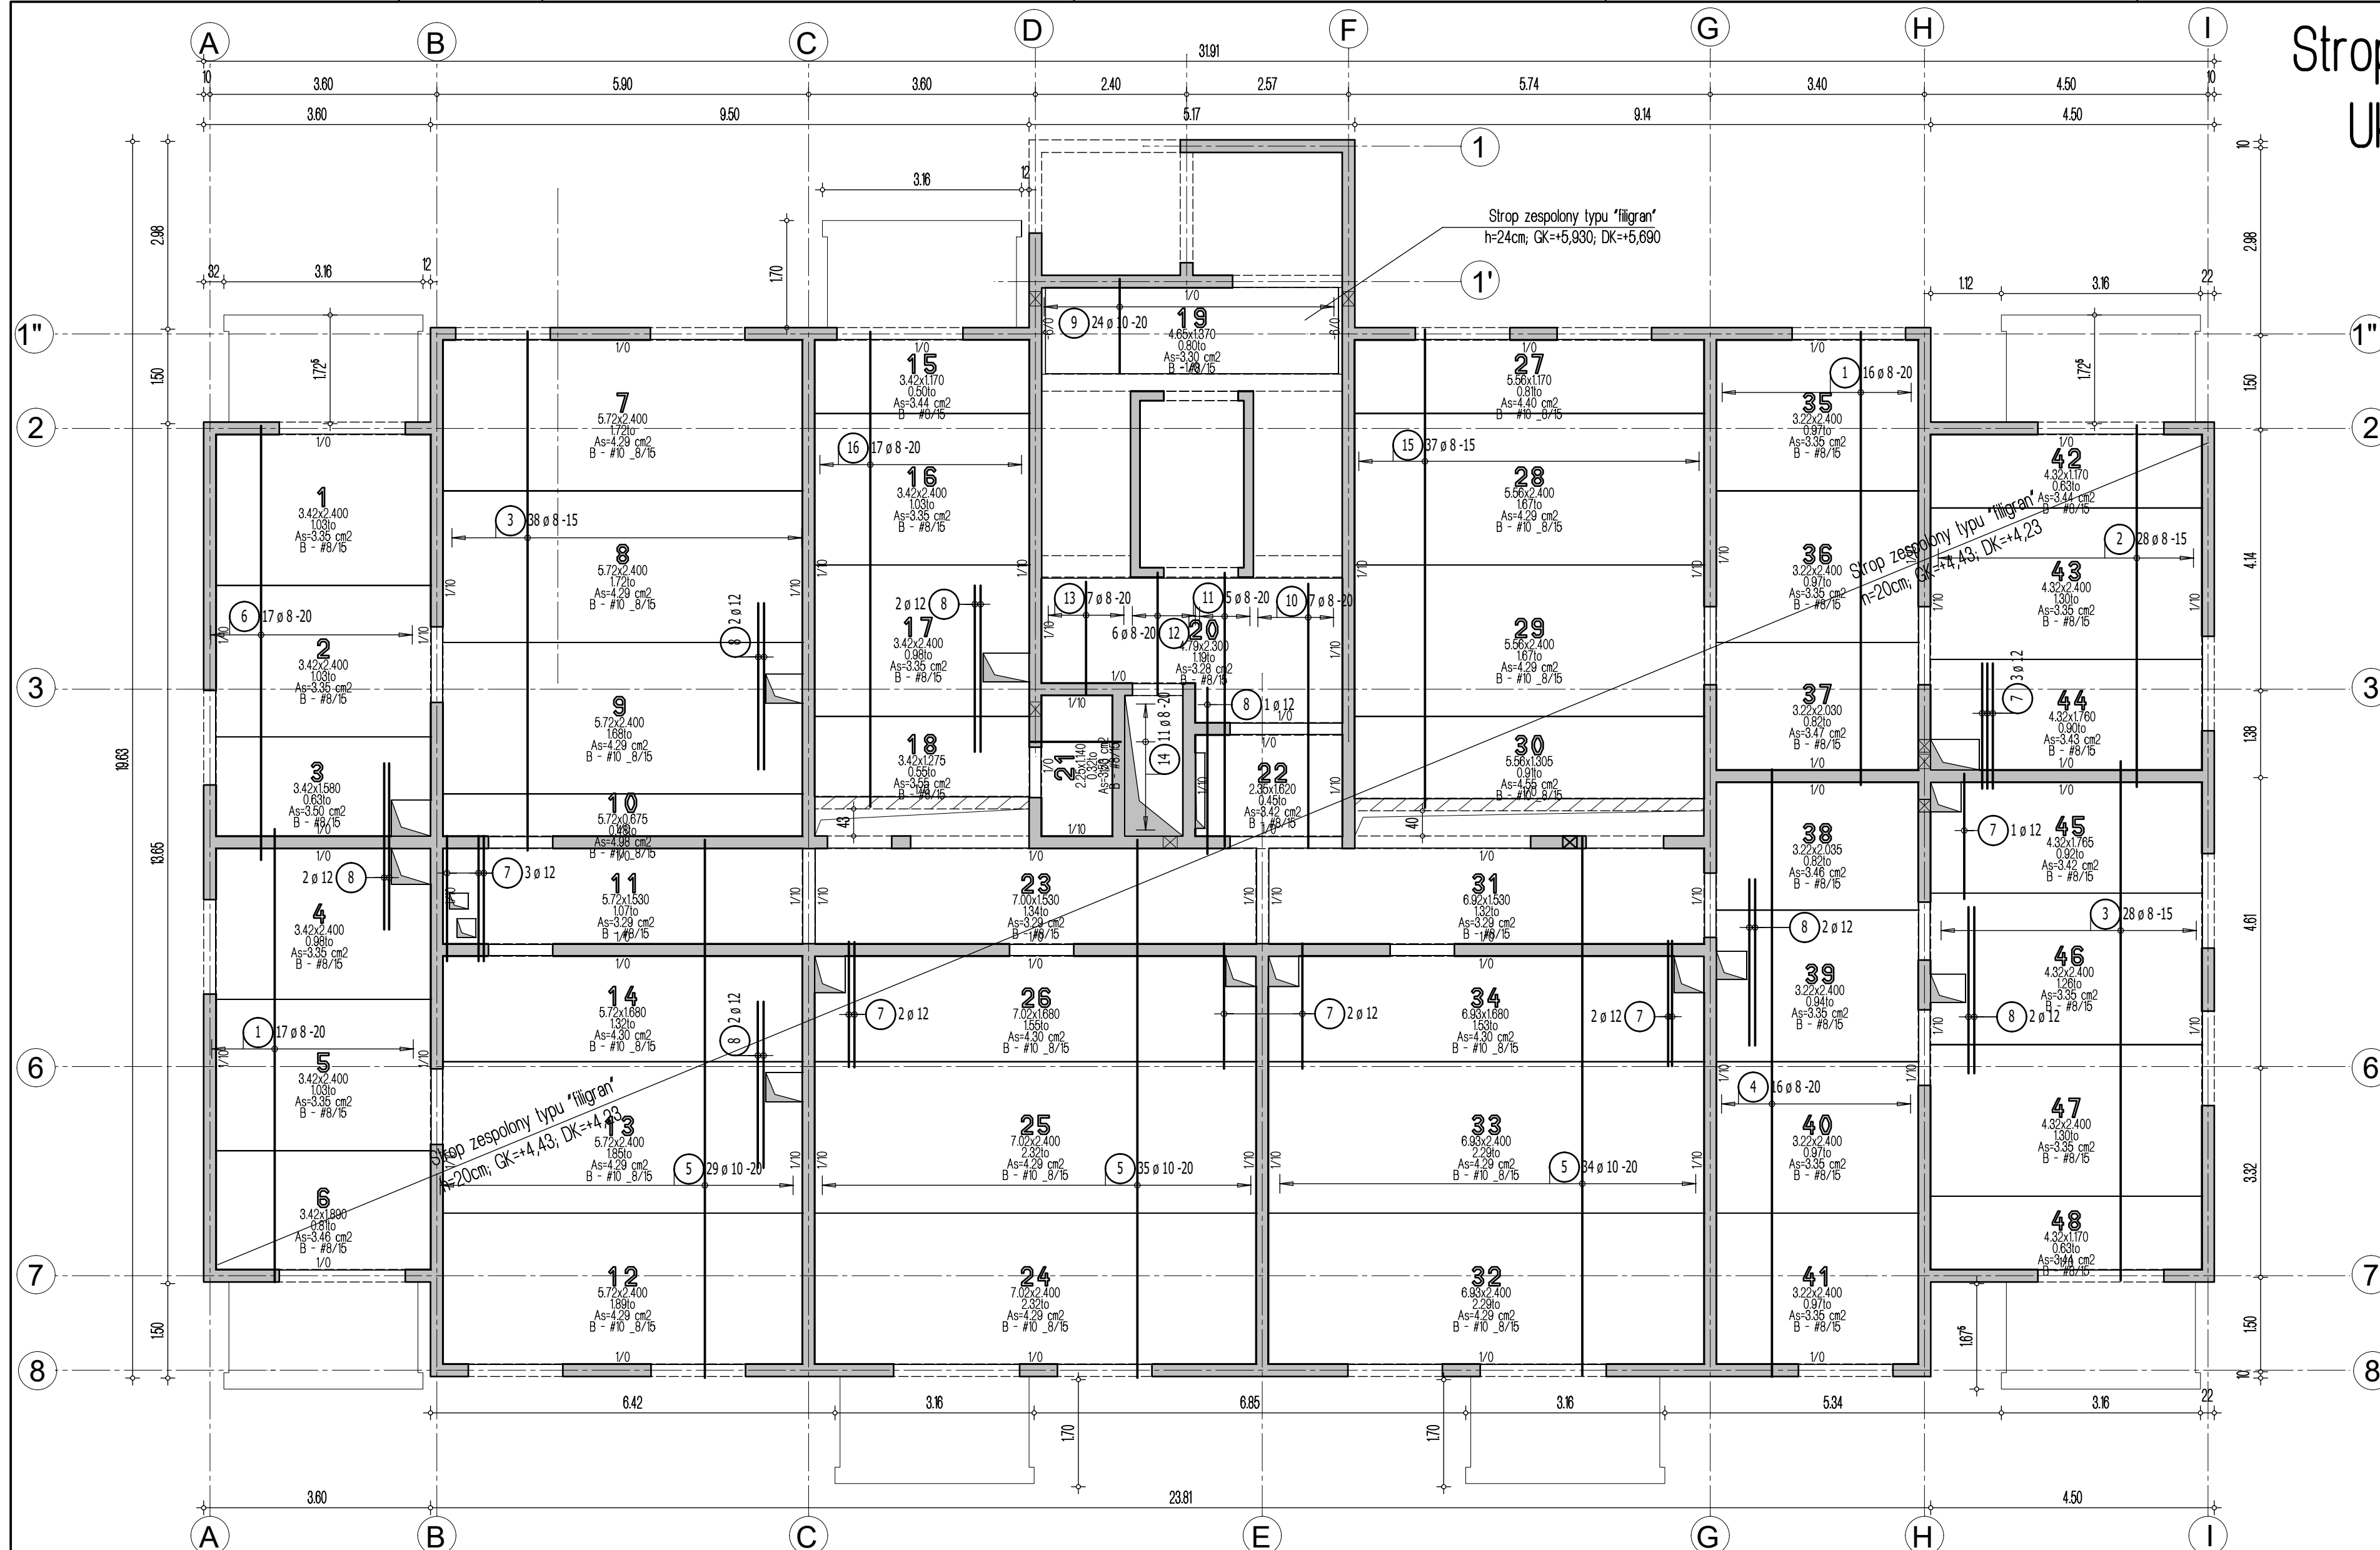

- Uwaga:
1. Sprawdzić otworowanie stropu.
 2. Zwrócić uwagę na ciężar płyt ze względu na montaż dźwigiem.
 3. Opracowano na podstawie rysunku K22.
 4. Płyty należy układać "na styk" nie zostawiając żadnych przerw pomiędzy nimi.

- Legenda
- Podciąg żelbetonowy
 - Element nośny (ściana murowana)
 - Element nośny (słup lub ściana żelbetowa)
 - Ściany obciążające strop
 - Krawędź w płycie filigran
 - Kapinosz w płycie filigran
 - Elementy żelbetowe wyższych kondygnacji


Lista pretów - kształty giecia

Poz.	Szt.	Sr.	Długość pojed. [mm]	Kształt giecia (nie w skali)	Długość całkowita [m]	Masa [kg]
1	33	8	7.20	720	237.60	93.85
2	28	8	5.75	575	161.00	63.60
3	66	8	8.25	825	544.50	215.08
4	16	8	9.65	965	154.40	60.99
5	98	10	8.55	855	837.90	516.98
6	17	8	6.90	690	117.30	46.33
7	13	12	2.00	200	26.00	23.09
8	13	12	2.65	265	34.45	30.59
9	24	10	1.50	150	36.00	22.21
10	7	8	4.20	420	29.40	11.61
11	5	8	4.35	435	21.75	8.59
12	6	8	1.95	195	11.70	4.62
13	7	8	1.80	180	12.60	4.98
14	11	8	1.45	145	15.95	6.30
15	37	8	7.60	760	281.20	111.07
16	17	8	7.55	755	128.35	50.70

Masa całkowita [kg] : 1270.59

Przyjęte obciążenia charakterystyczne:
- obciążenia stałe - 2,20 kN/m2
- obciążenia zmienne (mieszkania) - 2,0 kN/m2
- obciążenia zmienne (balkony) - 5,0 kN/m2
- ścianki działowe - 120 kN/m2

06.08.2025 - rev.A - korekta otworowania

		Dombud Beton Sp. z o.o. ul. Budowlana 4 41-100 Siemianowice Śląskie	
PODPARCIE MONTAŻOWE W ROZSTAWIE 1,50m PODPORA SKRAJNA PRZY ŚCIANIE LUB PODCIĄGU MAX 0,30m			
OTULINA DOŁ	BETON PŁYTY	GRUBOŚĆ PŁYT:	KRATOWNICA TYP: T130-5/5/8
20mm	C30/37	5,0cm	STAL A-IIIN
OTULINA GÓRA	NADBETON	GRUBOŚĆ STROPU:	KLASA EKSPOZYCJI-DOŁ XD1
20mm	C30/37	20cm	KLASA EKSPOZYCJI-GÓRA XC1
INWESTOR:	DOMBUD S.A.		STADIUM P.W.
OBJEKT:	Budynek mieszkalny wielorodzinny		SKALA: 1:75
MIEJSCOWOŚĆ:	Bedzin		
ULICA:	Polna		DATA: 28.07.2025
PROJEKT:	Układ płyt i zbrojenie dolne		NR RYS. BED_A3_L0zd_A
STROP NAD:	parterem		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż Robert KUBIAK nr upr. 254/DOS/13		
SPRAWDZIŁ:			
OPRACOWAŁ:			