


Lista prętów

Poz.	Szt.	Ø	Długość poj.	Długość całkowita	Masa
		[mm]	[m]	[m]	[kg]
1	44	16	6.00	264.00	417.12
2	137	16	12.00	1644.00	2597.52
3	49	16	7.00	343.00	541.94
4	49	16	11.47	562.03	888.01
5	49	16	6.47	317.03	500.91
6	362	16	2.21	798.21	1261.17
7	700	12	2.61	1827.00	1622.38
8	44	16	3.19	140.36	221.77
9	44	16	8.39	369.16	583.27
10	98	25	5.19	508.13	1956.30
11	46	12	1.62	74.52	66.17
12	16	20	4.50	72.00	177.84
13	32	20	5.40	172.80	426.82
14	32	20	6.80	217.60	537.47

Masa całkowita [kg] : 11798.69

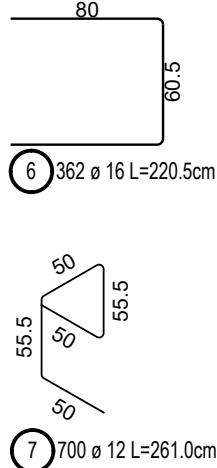

BETON:

- fundamenty C30/37
- ściany C30/37
- słupy C30/37
- podciagi C30/37
- balkony i daszki C30/37
- schody C30/37
- szyby windy C30/37

STAL ZBROJENIA: RB500W (A-IIIN)

NOMINALNA OTULINA ZBROJENIA:

- fundamenty - dolna 50 mm, boczna i górna - 30 mm
- ściany garażu - 35 mm; ściany kondygnacji nadziemnych 25 mm
- słupy garaż - 40 mm; pozostałe - 30 mm
- podciagi garaż - 35 mm; pozostałe 25 mm
- prefabrykowane balkony i daszki - 20 mm
- prefabrykowane biegi schodowe i belki spocznikowe - 20 mm
- prefabrykowany szyb windy - 25 mm

UWAGI:

1. Materiały zgodnie z opisem technicznym i rysunkami.
2. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią architektoniczną oraz projektami innych branż.
3. Wykopy należy chronić przed wodami opadowymi, gruntowymi oraz przemarzaniem.
4. Pod fundamentem należy zastosować 10cm chudego betonu i 2x folia PE lub papa.
5. Przed wykonywaniem szalunków, wymiary należy zweryfikować z branżą architektoniczną.
6. W przypadku łączenia prętów zbrojeniowych należy stosować zakład minimum 40Ø.
7. Łączenie należy wykonać naprężeniem max 50% połączeń w jednym przekroju.
8. Długość prętów mierzona wg normy PN-EN ISO 3766:2006 metoda A – wymiar zewnętrzny pręta.
9. Przed betonowaniem fundamentów należy wykonać wytyki słupów, ścian i schodów.
10. Otworowanie należy zweryfikować z projektami pozostałych branż.
11. W przypadku otworów instalacyjnych w ścianach i stropach o wymiarach maksymalnych 25 x 25 cm zbrojenie należy rozsunąć, z kolei w przypadku większych otworów zbrojenie należy wykonać zgodnie z detalem dozbrojenia otworu.
12. Wymiary podano w [cm], poziomy [m]
13. Płyty balkonów i daszków łączyć z płytami stropowymi łącznikami systemowymi, dobór łączników po stronie wykonawcy.
14. W elementach prefabrykowanych należy umieścić haki transportowe.Dobór i lokalizacja haków po stronie wykonawcy.

LEGENDA:

- ŚCIANY/ SŁUPY ŻELBETOWE
- BELKI ŻELBETOWE
- ŚCIANY MUROWANE



MERAENG GROUP Sp. z o. o.
SIEMANOWICE ŚL., ul. WRÓBLEWSKIEGO 31A

Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Społecznego DOMBUD Sp. z o.o.

Obiekt: Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - bud. nr 1, 2, 3

Adres: ZAWIERCIE, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, dz. nr 214

Branża: KONSTRUKCJA Faza: PROJ. WYKONAWCZY Skala: 1:50 Data: 02.2026

Nazwa rysunku: ZBROJENIE PF.01 SIATKA DOŁEM

Zakres	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Mariusz Golon	SLK/0347/PBKb/22	02.2026	
Sprawdzający:	dr inż. Łukasz Rduch	SLK/5526/POOK/14	02.2026	
Opracował:				

Nr archiwalny projektu: 25-0122 Nr rys. K-101