



- kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w prawo - znak ewakuacyjny – podłoże płytka PCV – 56 szt




- kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w lewo - znak ewakuacyjny – podłoże płytka PCV – 56 szt

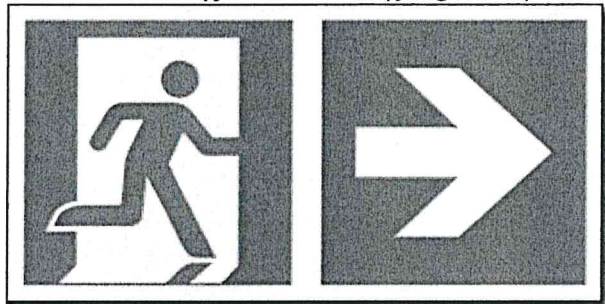


- kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w dół w lewo - znak ewakuacyjny – podłoże płytka PCV – 28 szt

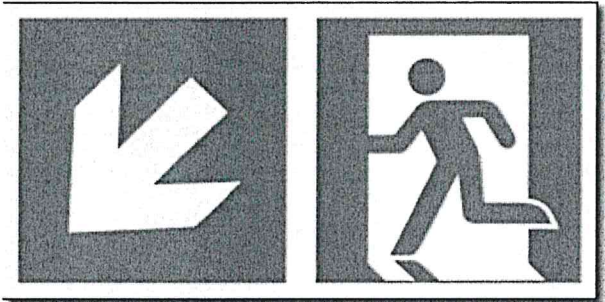

- kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w górę w lewo - znak ewakuacyjny – podłoże płytka PCV – 4 szt

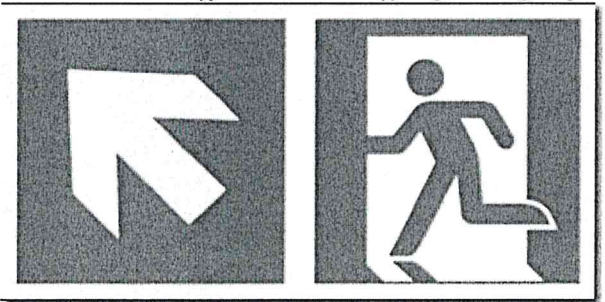

- kierunek do wyjścia ewakuacyjnego – w górę w prawo - znak ewakuacyjny – podłoże płytka PCV – 4 szt

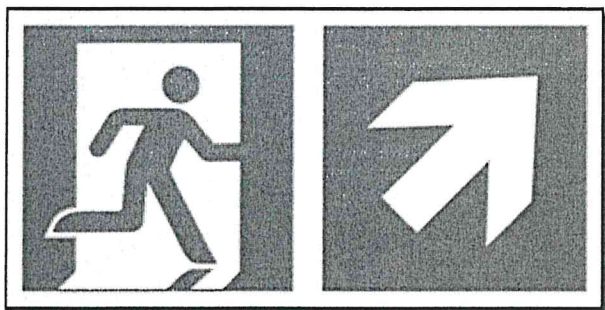

- zakaz korzystania z windy osobowej w razie pożaru - znak ewakuacyjny – podłoże płytka PCV – 20 szt




- przeciwpożarowy wyłącznik prądu - znak wyłącznika PPOŻ – podłoże płytka PCV – 8 szt



- znak gaśnica - piktogram przeciwpożarowy – podłoże płytka PCV – 8 szt



- hydrant zewnętrzny przestrzenny 3D - 25x25 cm - znak ewakuacyjny, przestrzenny 3D – 2 szt

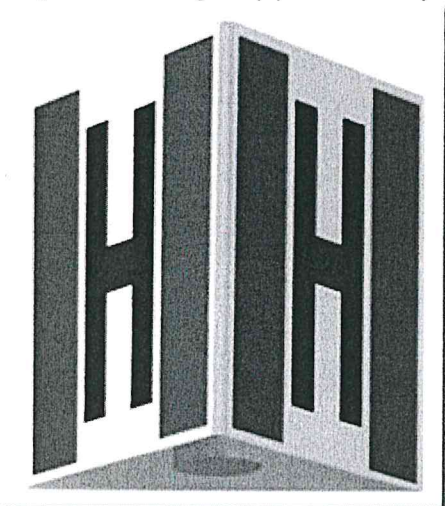

- konstrukcja nośna znaku przestrzennego 3D małego $\varnothing$ 3,5 cm / h 200 cm – 2 szt

