

- BETON:
- fundamenty C30/37
 - ściany C30/37
 - słupy C30/37
 - podciagi C30/37
 - balkony i daszki C30/37
 - schody C30/37
 - szyb windy C30/37

STAL ZBROJENIA: RB500W (A-IIIN)

- NOMINALNA OTULINA ZBROJENIA:
- fundamenty - dolna 50 mm, boczna i góra - 30 mm
 - ściany garażu - 35 mm; ściany kondygnacji nadziemnych 25 mm
 - słupy garaż - 40 mm; pozostałe - 30 mm
 - podciagi garaż - 35 mm; pozostałe 25 mm
 - prefabrykowane balkony i daszki - 20 mm
 - prefabrykowane biegi schodowe i belki spocznikowe - 20 mm
 - prefabrykowany szyb windy - 25 mm

- UWAGI:**
1. Materiały zgodnie z opisem technicznym i rysunkami.
 2. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią architektoniczną oraz projektami innych branż.
 3. Wykopy należy chronić przed wodami opadowymi, gruntowymi oraz przemarzaniem.
 4. Pod fundamentem należy zastosować 10cm chudego betonu i 2x folia PE lub papa.
 5. Przed wykonywaniem szalunków, wymiary należy zweryfikować z branżą architektoniczną.
 6. W przypadku łączenia prętów zbrojeniowych należy stosować zakład minimum 40Ø.
 7. Łączenie należy wykonać naprzemiennie max 50% połączeń w jednym przekroju.
 8. Długość prętów mierzona wg normy PN-EN ISO 3766:2006 metoda A – wymiar zewnętrzny pręta.
 9. Przed betonowaniem fundamentów należy wykonać wytyki słupów, ścian i schodów.
 10. Otworowanie należy zweryfikować z projektami pozostałych branż.
 11. W przypadku otworów instalacyjnych w ścianach i stropach o wymiarach maksymalnych 25 x 25 cm zbrojenie należy rozsunąć, z kolei w przypadku większych otworów zbrojenie należy wykonać zgodnie z detalem dozbrojenia otworu.
 12. Wymiary podano w [cm], poziomy [m]
 13. Płyty balkonów i daszków łączyć z płytami stropowymi łącznikami systemowymi, dobór łączników po stronie wykonawcy.
 14. W elementach prefabrykowanych należy umieścić haki transportowe. Dobór i lokalizacja haków po stronie wykonawcy.

- LEGENDA:**
- ŚCIANY/ SŁUPY ŻELBETOWE
 - BELKI ŻELBETOWE
 - ŚCIANY MUROWANE


MERAENG		MERAENG GROUP Sp. z o. o. SIEMIANOWICE ŚL., ul. WRÓBLEWSKIEGO 31A			
Inwestor:	Towarzystwo Budownictwa Społecznego DOMBUD Sp. z o.o.				
Obiekt:	Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - bud. nr 1, 2, 3				
Adres:	ZAWIERCIE, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, dz. nr 214				
Branża:	KONSTRUKCJA	Faza:	PROJ. WYKONAWCZY	Skala: 1:25	Data: 02.2026
Nazwa rysunku: Rysunek zbrojeniowy. Wieńce.					
Zakres	Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Mariusz Golon		SLK/0347/PBKb/22	02.2026	
Sprawdzający:	dr inż. Łukasz Rduch		SLK/5526/POOK/14	02.2026	
Opracował:					
Nr archiwalny projektu:	25-0122			Nr rys.	K-300

Lista prętów - kształty gięcia

Poz.	Szt.	Ø	Długość poj.	Kształt gięcia (nie w skali)	Długość całkowita	Masa
		[mm]	[m]		[m]	[kg]
1	2360	6	0.60		1416.00	314.35
2	5060	6	0.72		3643.20	808.79
3	376	6	0.78		293.28	65.11
4	1	12	mb		7796.00	6922.85
5	576	12	1.50		864.00	767.23
6	376	12	1.50		564.00	500.83

Masa całkowita [kg] : 9379.16

DETAL 1
(naroże wieńca)

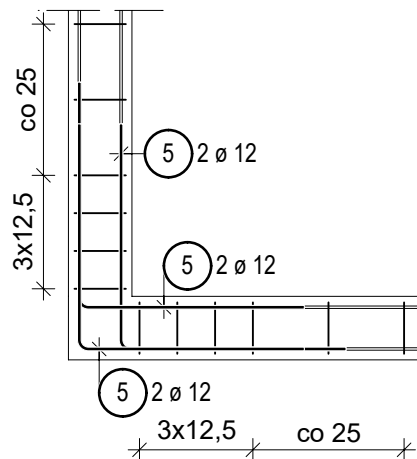

DETAL 2
(połączenie prostopadłego wieńca)

