


Lista prętów - kształty gięcia

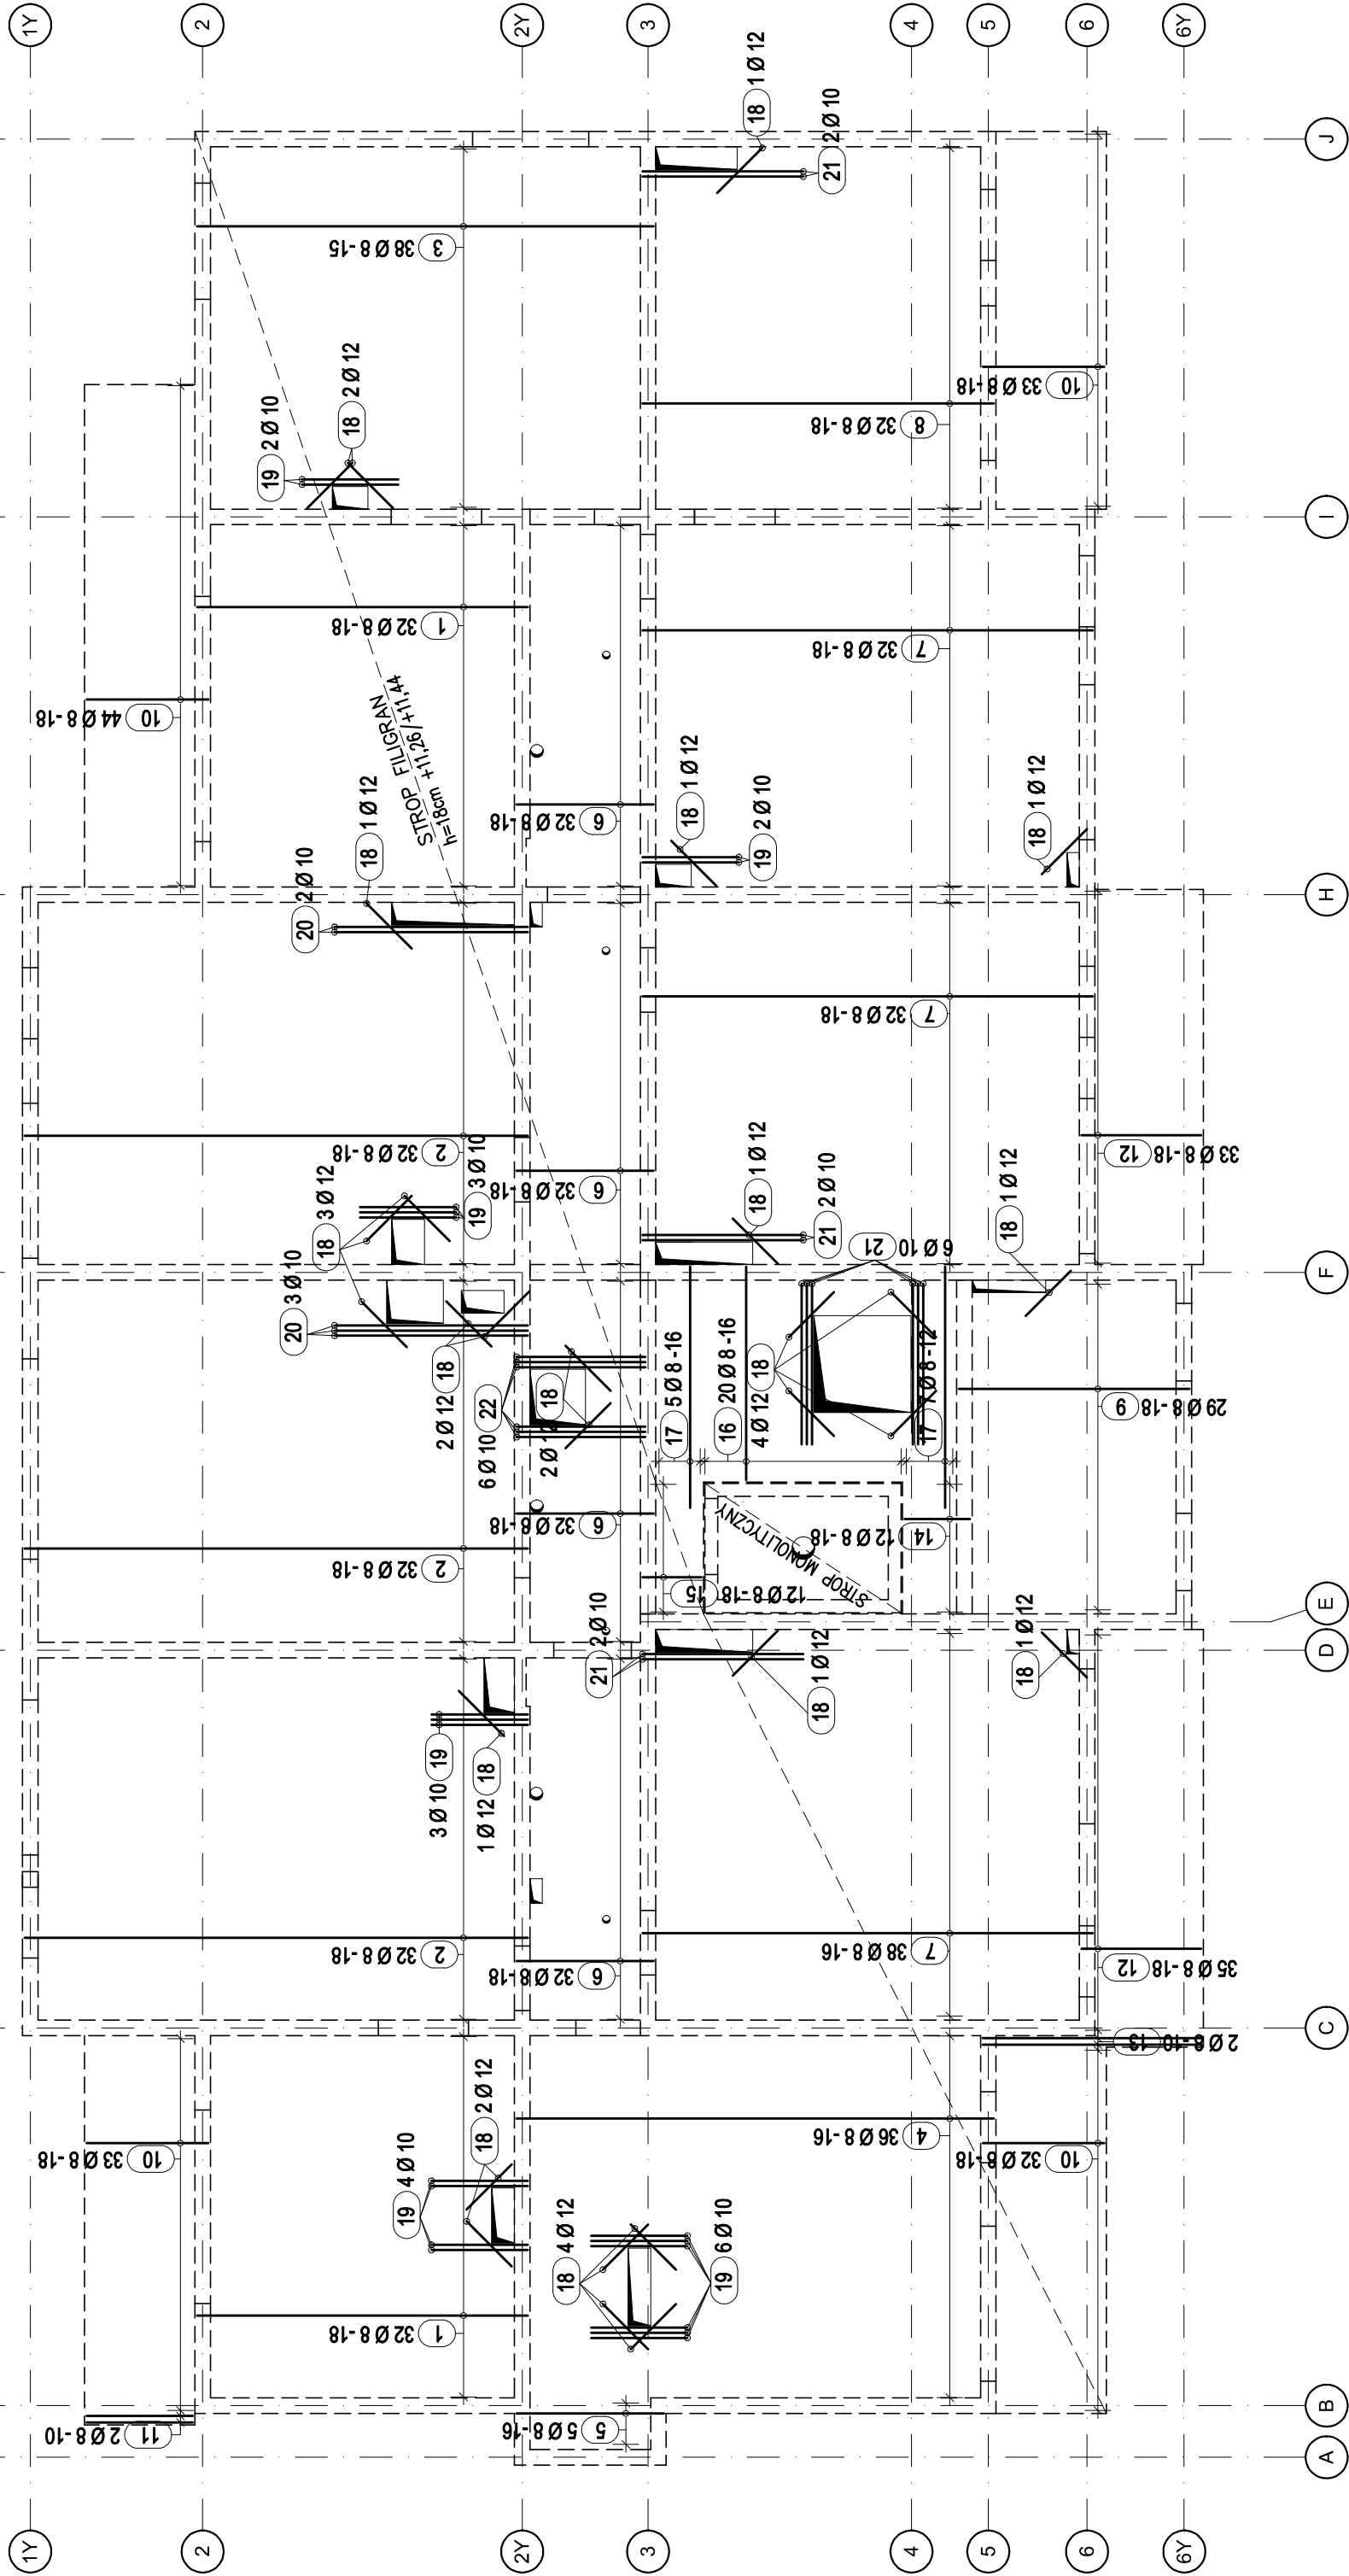

UWAGI:

- Pręty docinać do otworów na placu budowy.
- Pręty przy otworach układać z zachowaniem 2cm otuliny.
- Wszystkie wymiary sprawdzać na placu budowy.
- Długości ramion prętów dotyczyć wymiarów po gabarytach

Poz.	Szt.	Ø	Ługość poj.	Kształt głębia (nie w skali)	Ługość całkowita	Masa
		[mm]	[m]		[m]	[kg]
1	64	8	5.13	513	328.32	129.69
2	96	8	7.80	780	748.80	295.78
3	38	8	7.08	708	269.04	106.27
4	36	8	7.40	740	266.40	105.23
5	5	8	2.29	229	11.45	4.52
6	128	8	2.13	213	272.64	107.69
7	102	8	6.98	698	711.96	281.22
8	32	8	5.45	545	174.40	68.89
9	29	8	3.58	358	103.82	41.01
10	142	8	1.89	189	268.38	106.01
11	2	8	1.65	165	3.30	1.30
12	68	8	1.86	186	126.48	49.96
13	2	8	3.39	339	6.78	2.68
14	12	8	1.02	102	12.24	4.83
15	12	8	0.92	92	11.04	4.36
16	20	8	3.31	331	66.20	26.15
17	12	8	3.74	374	44.88	17.73
18	28	12	1.00	100	28.00	24.86
19	20	10	1.50	150	30.00	18.51
20	5	10	3.00	300	15.00	9.26
21	12	10	2.50	250	30.00	18.51
22	6	10	2.00	200	12.00	7.40

Masa całkowita [kg]:

Płyty filigran:	Nadbeton:	Rozstaw podparcia montażowego:	Grubość całkowita
C30/37	C25/30	1,35m	18cm
All-N	All-N		
0,10m	Powierzchnia płyt:	Liczba płyt:	Grubość płyty filigran
2,5cm	536,57m ²	50 sztuk	5cm

PRACOWNIA KONSTRUKCYJNA Anna Gałuszka

ul. Centralna 39, 43-353 Porębka
tel. 506-490-278; biuro@pkag.pl

inwestor: Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

obiekt: Budowa zespołów budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami

podzielnymi i zagospodarowaniem terenu wokół – Opole.

ul. Wrocławska

ZBROJENIE NA PŁYTACH STROPU NAD III PIĘTREM – BUDYNEK 2		skala	data
		1:100	09.2024
projektant:		stadium	
mgr inż. Anna Gutuska		PW – konstrukcja	
nr uprawnień		nr rys.	
SLK/5831/PW/ekb/15		KF-B2-04-02-00	