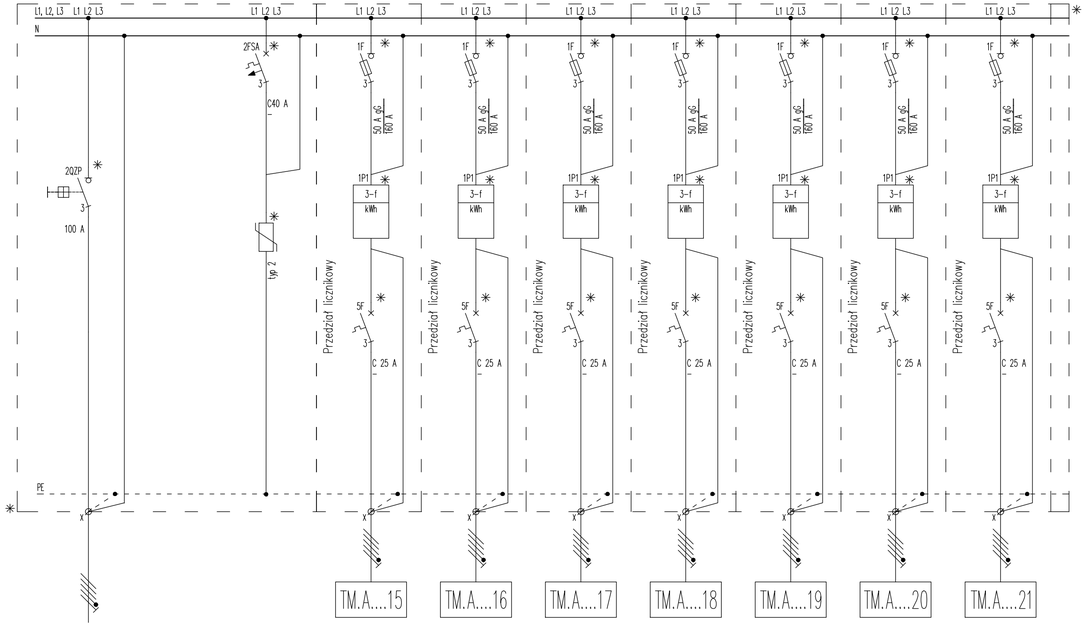

Zdolności zwarciowe aparatury:
Budynek A1:
1f – 6kA
3f – 6kA
Budynek A2:
1f – 6kA
3f – 6kA
Budynek A3:
1f – 6kA
3f – 6kA

Adres obwodu	TGM-A.../TP2.A...	TP2.A.../SA	TP2.A.../TM.A....15	TP2.A.../TM.A....16	TP2.A.../TM.A....17	TP2.A.../TM.A....18	TP2.A.../TM.A....19	TP2.A.../TM.A....20	TP2.A.../TM.A....21
Ilość elementów	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Wartość mocy zainstalowanej, kW	91,0	–	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Parametry przewodu/kabla elektroenergetycznego	YAKXSz0 5x50	5x(LgY 1x25)	YKYz0 5x6	YKYz0 5x6	YKYz0 5x6	YKYz0 5x6	YKYz0 5x6	YKYz0 5x6	YKYz0 5x6
Nazwa obwodu/odbiornika energii elektrycznej/aparatu	Człon zasilający	Ogranicznik przepięć	Rozdzielnica mieszkaniowa	Rozdzielnica mieszkaniowa	Rozdzielnica mieszkaniowa	Rozdzielnica mieszkaniowa	Rozdzielnica mieszkaniowa	Rozdzielnica mieszkaniowa	Rozdzielnica mieszkaniowa
Dodatkowe informacje –									

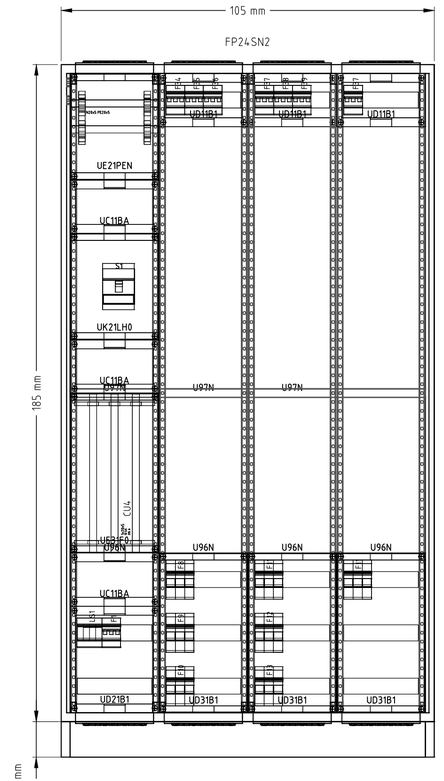

TP2.A...

Rozdzielnica stojąca univers
Głębokość 205 mm
Blacha stalowa 1 mm
Kolor: RAL 9010
Stopień ochrony: IP44
Klasa izolacji: II

Prąd znamionowy In: 400 A
Odporność udarowa: IK09
Norma PN-EN 61439-1/-2/-3

Układ sieci: TN-S

Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:
– izolacja podstawowa,
– obudowy urządzeń.

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:
– samoczynne wyłączenie zasilania.

Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca:
– wyłączniki różnicowoprądowe, wysokoczułe,
– miejscowe połączenia wyrównawcze, ochronne.

OZNACZENIA LITEROWE STOSOWANE NA SCHEMATACH:

1Q... – wyłącznik mocy
2Q... – rozłącznik mocy
3Q... – rozłącznik główny, izolacyjny

E... – lampka kontrolna

F... – podstawa bezpiecznikowa
1F... – rozłącznik bezpiecznikowy

2F... – wyłącznik nadprądowy
3F... – wyłącznik nadprądowy z członem różnicowoprądowym
4F... – wyłącznik silnikowy
5F... – ogranicznik mocy
6F... – wyłącznik taryfowy / nadprądowy – zgodnie z opisem
Fi... – wyłącznik różnicowoprądowy

K... – stycznik instalacyjny
KM... – przekaźnik impulsowy
KT... – przekaźnik czasowy
KP... – przekaźnik pomocniczy

1T... – transformator bezpieczeństwa
2T... – przekładnik prądowy
3T... – prostownik
4T... – falownik
5T... – przekształtnik d.c./a.c.
6T... – przekształtnik a.c./a.c.

1P... – licznik energii elektrycznej
2P... – analizator sieci

1S... – zegar sterujący programowalny
2S... – łącznik zmierzchowy
3S... – automat schodowy
4S... – czujnik ruchu

T... – transformator mocy SN/nn
1G... – generator AC (agregat prądotwórczy)
2G... – zasilacz awaryjny UPS
C... – bateria kondensatorów
L... – dławik kompensacyjny

✳ – plomba Zakładu Energetycznego

ARCHITEKCI MR PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PROJEKT ZESPOŁU 4 BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH Z GARAŻAMI PODZIEMNYMI, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI BEZDZIN LIL. POLNA	NR.RYS.	E-56
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat strukturalny tablicy licznikowej TP2.A.... Budynek A1 A2 A3. Widok elewacji.	SKALA -	DATA 01.2025
PROJEKTANT	mgr inż .elektr .Mariusz Madejski	PODPIS	
NR.UPR.BUD.	SLK/7539/PWBE/17		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż .elektr .Krzysztof Onyszczuk	PODPIS	
NR.UPR.BUD.	SLK/0219/PWBE/22		
OPRACOWAŁA		PODPIS	