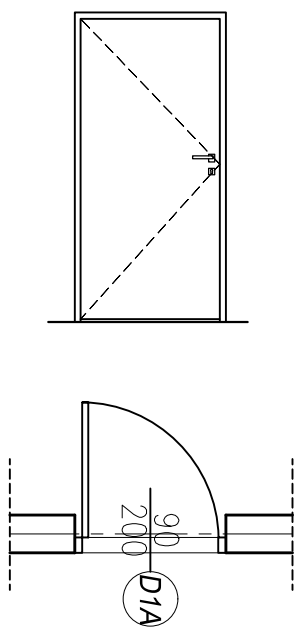
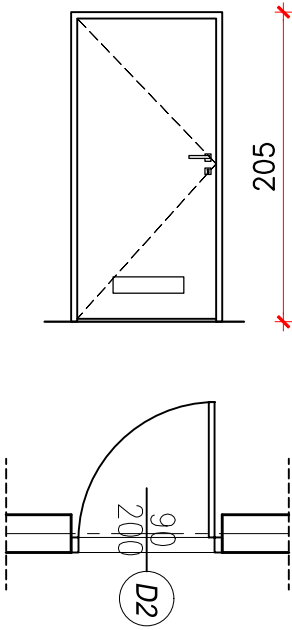
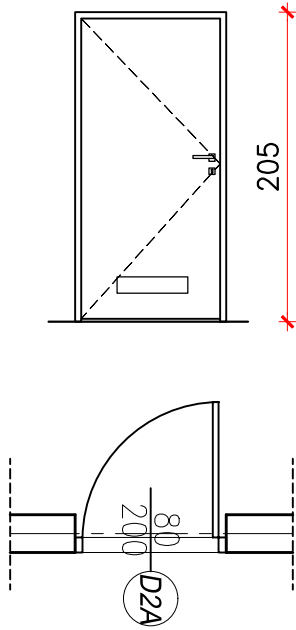


		D1A	
RODZAJ SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY		– drzwi wewnętrzne SSK1, $R_{w,P}=32\text{dB}$ – grubość skrzydła 40mm – powierzchnia: laminowana laminatem HPL – wypełnienie płyta wiórowa pełna – okleina w kolorze jasny dąb – falc bezprzylgowe – ościeżnica stalowa – zamek wg. DIN 18251, pod wkładkę patentową Yale lub blokadę WC – 2 szt. ze st. nierdzewnej z regulacją 3D) – krawędź z twardego PU gr. 4mm – wysokość klamki : 1050mm – wkładka 30/35 nikiel – uszczelka opadająca dolana	
SCHEMAT			
Wymiar w świetle otworu	So	100	
	Ho	205	
ILOŚĆ		3	


UWAGI:
 LUZ MONTAŻOWY OK. 10MM NA STRONĘ
 TOLERANCJA WYKONANIA MURU = -10mm
 W PRZYPADKU UŻYCIA NAZWY PRODUKTU BĄDŹ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁU RÓWNOWAŻNEGO POD WZGLĘDEM PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJI JAKIEJ MA SŁUŻYĆ.
 WYMIARY I ILOŚCI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

		D2	
RODZAJ SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY		– drzwi wewnętrzne – grubość skrzydła 40mm – powierzchnia: laminat HPL – wypełnienie płyta wiórowa otworowa – okleina w kolorze jany dąb – falc bezprzylgowe – ościeżnica stalowa – zamek wg. DIN 18251, pod wkładkę patentową Yale lub blokadę WC – 2 szt.ze st. nierdzewnej z regulacją 3D) – krawędź z twardego PU gr. 4mm – wysokość klamki : 1050mm – wkładka 30/35 nikiel – kratka aluminiowa	
SCHEMAT			
Wymiar w świecie otworu	So	100	
	Ho	205	
ILOŚĆ		4	


UWAGI:
 LUZ MONTAŻOWY OK. 10MM NA STRONĘ
 TOLERANCJA WYKONANIA MURU = -10mm
 W PRZYPADKU UŻYCIA NAZWY PRODUKTU BĄDŹ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁU RÓWNOWAŻNEGO POD
 WZGLĘDEM PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJI JAKIEJ MA SŁUŻYĆ.
 WYMIARY I ILOŚCI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

		D2A	
RODZAJ SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY		– drzwi wewnętrzne – grubość skrzydła 40mm – powierzchnia: laminat HPL – wypełnienie płyta wiórowa otworowa – okleina w kolorze jany dąb – falc bezprzylgowe – ościeżnica stalowa – zamek wg. DIN 18251, pod wkładkę patentową Yale lub blokadę WC – 2 szt.ze st. nierdzewnej z regulacją 3D) – krawędź z twardego PU gr. 4mm – wysokość klamki : 1050mm – wkładka 30/35 nikiel – kratka aluminiowa	
SCHEMAT			
Wymiar w świecie otworu	So	80	
	Ho	205	
ILOŚĆ		3	

UWAGI:
 LUZ MONTAŻOWY OK. 10MM NA STRONĘ
 TOLERANCJA WYKONANIA MURU = -10mm
 W PRZYPADKU UŻYCIA NAZWY PRODUKTU BĄDŹ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁU RÓWNOWAŻNEGO POD
 WZGLĘDEM PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJI JAKIEJ MA SŁUŻYĆ.
 WYMIARY I ILOŚCI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

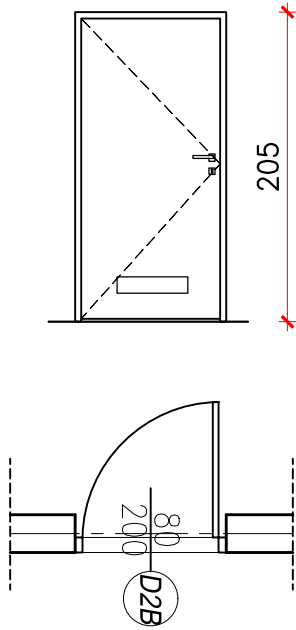		D2B
RODZAJ SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY		– drzwi wewnętrzne – grubość skrzydła 40mm – powierzchnia: laminat HPL – wypełnienie płyta wiórowa otworowa – okleina w kolorze jasny dąb – falc bezprzylgowe – ościeżnica stalowa – zamek wg. DIN 18251, pod wkładkę patentową Yale lub blokadę WC – 2 szt.ze st. nierdzewnej z regulacją 3D) – krawędź z twardego PU gr. 4mm – wysokość klamki : 1050mm – wkładka 30/35 nikiel – kratka aluminiowa
SCHEMAT		
Wymiar w świecie otworu	So	90
	Ho	205
ILOŚĆ		9

UWAGI:
 LUZ MONTAŻOWY OK. 10MM NA STRONĘ
 TOLERANCJA WYKONANIA MURU = -10mm
 W PRZYPADKU UŻYCIA NAZWY PRODUKTU BĄDŹ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁU RÓWNOWAŻNEGO POD
 WZGLĘDEM PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJI JAKIEJ MA SŁUŻYĆ.
 WYMIARY I ILOŚCI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

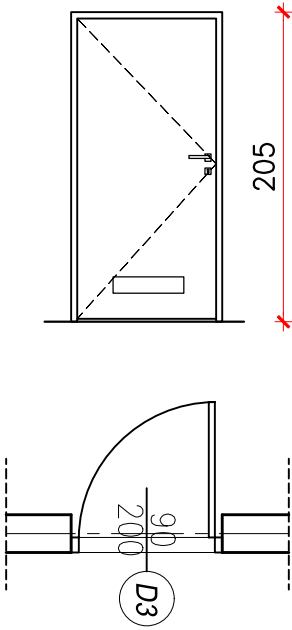		D3	
RODZAJ SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY		– drzwi wewnętrzne – grubość skrzydła 40mm – powierzchnia: laminat HPL – wypełnienie płyta wiórowa otworowa – okleina w kolorze jasny dąb – falc bezprzylgowe – ościeżnica stalowa – zamek wg. DIN 18251, pod wkładkę patentową Yale lub blokadę WC – 2 szt.ze st. nierdzewnej z regulacją 3D) – krawędź z twardego PU gr. 4mm – wysokość klamki : 1050mm – wkładka 30/35 nikiel – kratka aluminiowa	
SCHEMAT			
Wymiar w świecie otworu	So	100	
	Ho	205	
ILOŚĆ		9	

UWAGI:
 LUZ MONTAŻOWY OK. 10MM NA STRONĘ
 TOLERANCJA WYKONANIA MURU = -10mm
 W PRZYPADKU UŻYCIA NAZWY PRODUKTU BĄDŹ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁU RÓWNOWAŻNEGO POD
 WZGLĘDEM PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJI JAKIEJ MA SŁUŻYĆ.
 WYMIARY I ILOŚCI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE