








WYMIARY

w świetle muru: 102 x 210cm

w świetle przejścia: 90 x min. 200

- 1) izolacyjność akustyczna: nie mniejsza niż 37 dB
- 2) kolor okleiny: HIKORA NATURALNA (f. Porta)
- 3) okucia metalowe, kolor chrom; klamka – klamka;
- 4) zamek na wkładkę;
- 5) wizjer szerokokątny;

D1 A 	OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z PANELEM BOCZNYM SZER. <u>30 cm</u>	6 szt. (4 szt. lewe + 2 szt. prawe)
D1 B 	OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z PANELEM BOCZNYM SZER. ok. <u>50 cm</u>	5 szt. (5 szt. prawe)
D1 C' 	OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z PANELEM BOCZNYMI: - SZER. <u>30 cm</u> MONTOWANYM POD KĄTEM 90°	20 szt. (10 szt. lewe + 10 szt. prawe)
D1 D' 	OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z PANELEM BOCZNYMI: - SZER. <u><50 cm</u> MONTOWANYM POD KĄTEM 90° (dostosować do szerokości ciemnych płytek na posadzce)	9 szt. (5 szt. lewe + 4 szt. prawe)
D1 D 	OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z PANELAMI BOCZNYMI: - SZER. <u><50 cm</u> MONTOWANYM POD KĄTEM 90° (dostosować do szerokości ciemnych płytek na posadzce) - SZER. <u>30 cm</u> PROSTYM	10 szt. (5 szt. lewe + 5 szt. prawe)
D1 E 	OŚCIEŻNICA REGULOWANA Z PANELAMI BOCZNYMI: - SZER. ok. <u>50 cm</u> PROSTYM (zakończyć na ścianie szachtu) - SZER. <u>30 cm</u> PROSTYM	5 szt. (5 szt. lewe)

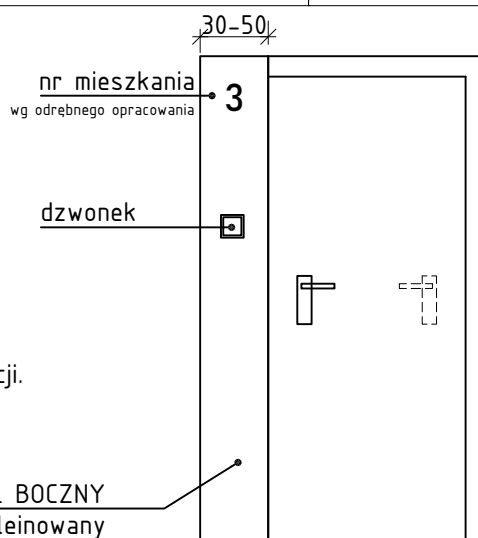

UWAGA:

1. Wymiary sprawdzić na budowie.
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami rzutów kondygnacji.