


NUMERACJA KONDYGNACJI NA KL. SCHODOWEJ DANEGO PIĘTRA PRZY WINDZIE



UWAGA:


krój pisma: Bahnschrift Bold

cyfry powinny być skalowane łącznie,
przyjmując wysokość 800mm od cyfry: 1

UWAGA:

- wymiary sprawdzić na budowie,
- cyfry przestrzenne wykonać ze styroduru o gr. 5mm
- Dla budynków A i B wykonać cyfry:
 - 1 - 2 szt.,
 - 0 - 2 szt.,
 - 1 - 2 szt.,
 - 2 - 2 szt.,
 - 3 - 2 szt.,
 - 4 - 2 szt.

razem 12 cyfr w kolorze pomarańczowym QUICK-MIX Barcelona 13.01 HBW 36 *grafit Quick-mix ledun 50.01*

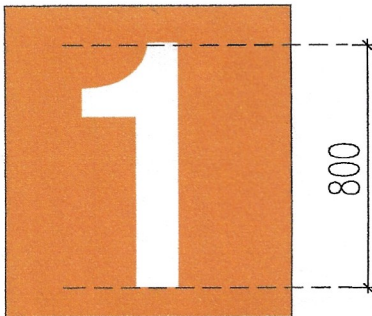


krój pisma: Bahnschrift Bold

cyfry powinny być skalowane łącznie,
przyjmując wysokość 800mm od cyfry: 1

- Dla budynków C wykonać cyfry:
 - 0 - 1 szt.,
 - 1 - 1 szt.,
 - 2 - 1 szt.,
 - 3 - 1 szt.,
 - 4 - 1 szt.

razem 5 cyfr w kolorze białym QUICK-MIX Kalmar 50.15 HBW 84 *grafit 50.01*

NUMERACJA MIESZKAŃ



krój pisma: Bahnschrift Bold
w kol. pomarańczowy QUICK-MIX Barcelona 13.01 HBW 36, wys. 255mm
cyfry powinny być skalowane łącznie
przyjmując wysokość 255mm od cyfry: 1


UWAGA:

- wymiary sprawdzić na budowie,
- cyfry przestrzenne wykonać ze styroduru o gr. 5mm malowanego w kolorze QUICK-MIX Barcelona 13.01 HBW 36 *grafit. ledun 50.01*
- Dla budynku A i B wykonać po 1 komplet:
 - 1-40 - razem 142 cyfry
 - Dla budynku C wykonać 1 komplet:
 - 1-33 razem 57 cyfr.

grafit.

KIERUNKOWE OZNACZENIE MIESZKAŃ PRZY WEJŚCIU NA KORYTARZ

BUDYNEK A PARTER - oznaczenie kierunkowe mieszkań na windzie
w kolorze białym QUICK-MIX Kalmar 50.15

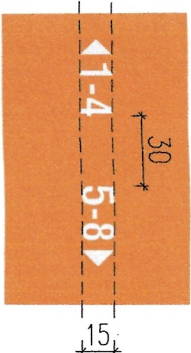

BUDYNEK A PIĘTRO I - oznaczenie kierunkowe mieszkań na korytarzu
w kolorze białym QUICK-MIX Kalmar 50.15

◀13-16 9-12▶

BUDYNEK A PIĘTRO II - oznaczenie kierunkowe mieszkań na korytarzu
w kolorze białym QUICK-MIX Kalmar 50.15

◀21-24 17-20▶

BUDYNEK A PIĘTRO III - oznaczenie kierunkowe mieszkań na korytarzu
w kolorze białym QUICK-MIX Kalmar 50.15

◀29-32 25-28▶


BUDYNEK A PIĘTRO IV - oznaczenie kierunkowe mieszkań na korytarzu
w kolorze białym QUICK-MIX Kalmar 50.15

◀37-40 33-36▶

Dla budynków A i B wykonać cyfry:

1 - 2 szt.,	9 - 2 szt.,	21 - 2 szt.,	32 - 2 szt.,
4 - 2 szt.,	12 - 2 szt.,	24 - 2 szt.,	33 - 2 szt.,
5 - 2 szt.,	13 - 2 szt.,	25 - 2 szt.,	36 - 2 szt.,
8 - 2 szt.,	16 - 2 szt.,	28 - 2 szt.,	37 - 2 szt.,
9 - 2 szt.,	17 - 2 szt.,	29 - 2 szt.,	40 - 2 szt.,
	20 - 2 szt.,	32 - 2 szt.,	

BUDYNEK B PARTER - oznaczenie kierunkowe mieszkań na windzie
w kolorze białym QUICK-MIX Kalmar 50.15



BUDYNEK B PIĘTRO I - oznaczenie kierunkowe mieszkań na korytarzu
w kolorze białym QUICK-MIX Kalmar 50.15

◀13-16 9-12▶

BUDYNEK B PIĘTRO II - oznaczenie kierunkowe mieszkań na korytarzu
w kolorze białym QUICK-MIX Kalmar 50.15

◀21-24 17-20▶

BUDYNEK B PIĘTRO III - oznaczenie kierunkowe mieszkań na korytarzu
w kolorze białym QUICK-MIX Kalmar 50.15

◀29-32 25-28▶

BUDYNEK B PIĘTRO IV - oznaczenie kierunkowe mieszkań na korytarzu
w kolorze białym QUICK-MIX Kalmar 50.15

◀37-40 33-36▶

krój pisma: Bahnschrift Bold

cyfry powinny być skalowane łącznie
przyjmując wysokość 150mm od cyfry: 1

QUICK-MIX Kalmar 50.15

RUDA ŚLĄSKA UL. KOLISTA

Kierunkowe oznaczenie

mieszkań

Budynki A i B

RYS. 2

autor oprac.: mgr Agata Nowakowska

Ustawa

Wzrosty cyfry
w kolorze grafist

QUICK-MIX Kalmar

50.01.

BUDYNEK C PARTER – oznaczenie kierunkowe mieszkań
w kolorze białym QUICK-MIX Kalmar 50.15 w kolorze grafit QUICK-MIX Kalmar 50.01



BUDYNEK C PIĘTRO I – oznaczenie kierunkowe mieszkań na korytarzu
w kolorze grafit QUICK-MIX Kalmar 50.01



BUDYNEK C PIĘTRO II – oznaczenie kierunkowe mieszkań na korytarzu
w kolorze grafit QUICK-MIX Kalmar 50.01



BUDYNEK C PIĘTRO III – oznaczenie kierunkowe mieszkań na korytarzu
w kolorze grafit QUICK-MIX Kalmar 50.01



BUDYNEK C PIĘTRO IV – oznaczenie kierunkowe mieszkań na korytarzu
w kolorze grafit QUICK-MIX Kalmar 50.01



Dla budynku C wykonać cyfry:

1 – 1 szt.,
3 – 1 szt.

grafit

razem 2 cyfry w kolorze białym
QUICK-MIX Kalmar 50.15

Dla budynku C wykonać cyfry:


4 – 1 szt., 14 – 1 szt.,
6 – 1 szt., 17 – 1 szt.,
7 – 1 szt., 18 – 1 szt.,
10 – 1 szt., 20 – 1 szt.,
11 – 1 szt., 21 – 1 szt.,
13 – 1 szt., 24 – 1 szt.,

krój pisma: Bahnschrift Bold
cyfry powinny być skalowane tak
przyjmując wysokość 150mm od cyfry: 1

25 – 1 szt.,
27 – 1 szt.,
28 – 1 szt.,
30 – 1 szt.,
31 – 1 szt.,
33 – 1 szt.

razem 32 cyfry w kolorze grafit
QUICK-MIX Kalmar 50.01

SZCZEGÓŁ

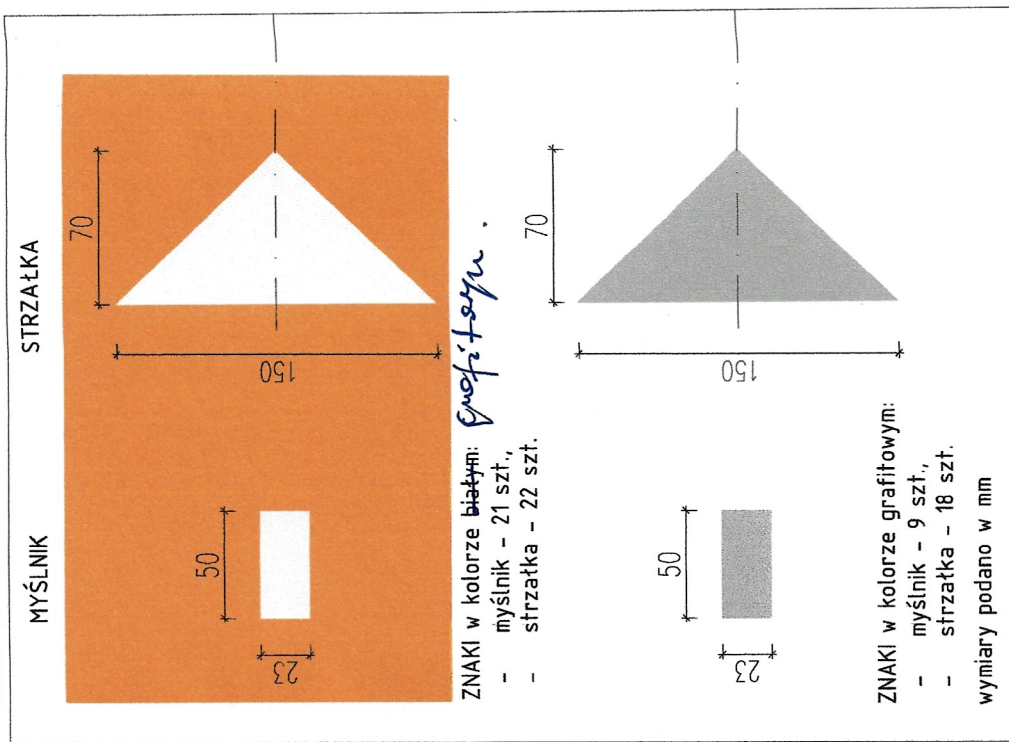

ZNAKI w kolorze białym:
- myślnik – 21 szt.,
- strzałka – 22 szt.

ZNAKI w kolorze grafitowym:
- myślnik – 9 szt.,
- strzałka – 18 szt.
wymiary podano w mm

RUDA ŚLĄSKA UL. KOLISTA

Kierunkowe oznaczenie
mieszkań
Budynek C

RYS. 3

autor oprac.: mgr Agata Nowakowska


LOGO FIRMOWE - 3 komplety
(w wiatrołapie)


sygnet- jeden znak

wysokość: 30cm
kolor: STAL SZCZOTKOWANA
grubość: 1cm

DOMBUD - 6 znaków


wysokość: ~ 8cm (skalowane
razem ze znakiem)
kolor: STAL SZCZOTKOWANA
grubość: 1cm

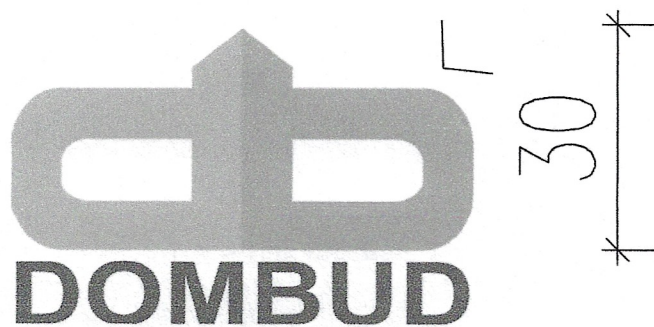

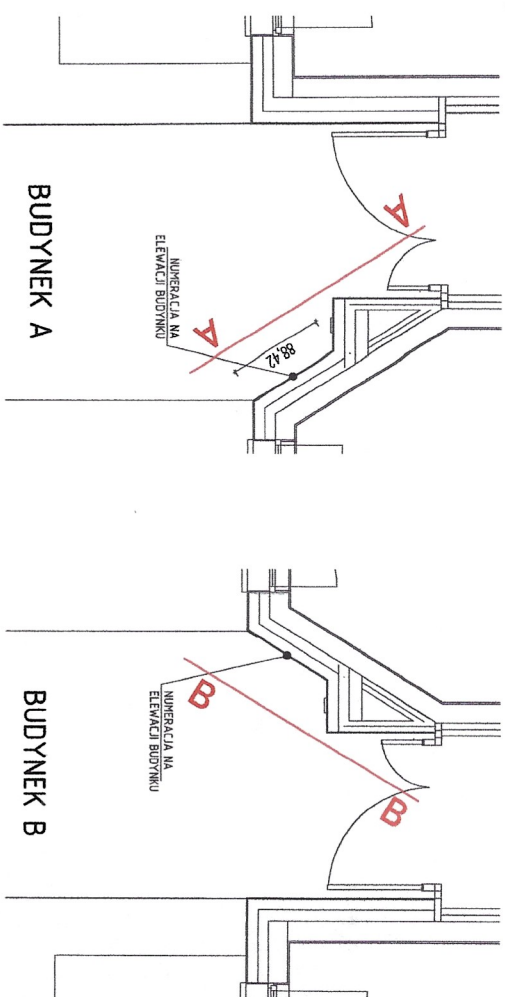


BUDYNEK A

BUDYNEK B

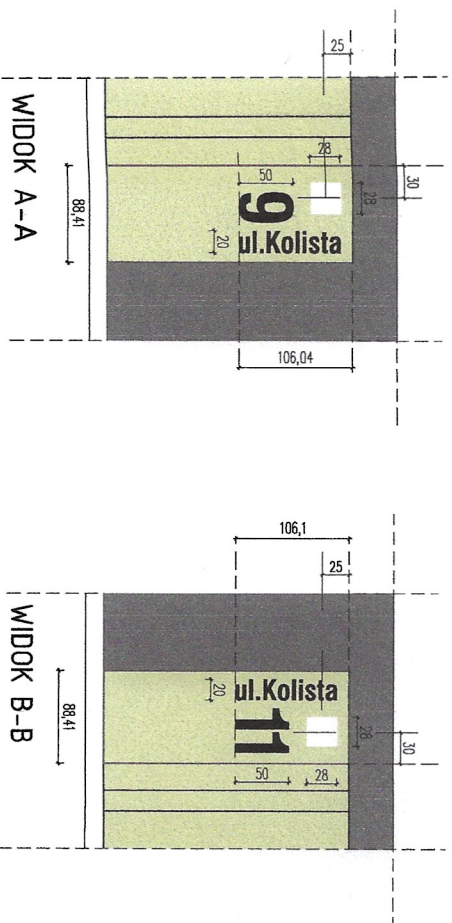


WIDOK A-A

WIDOK B-B

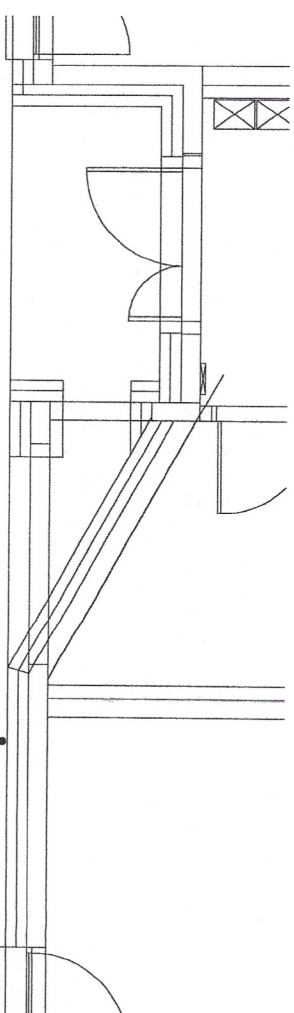

BUDYNEK C

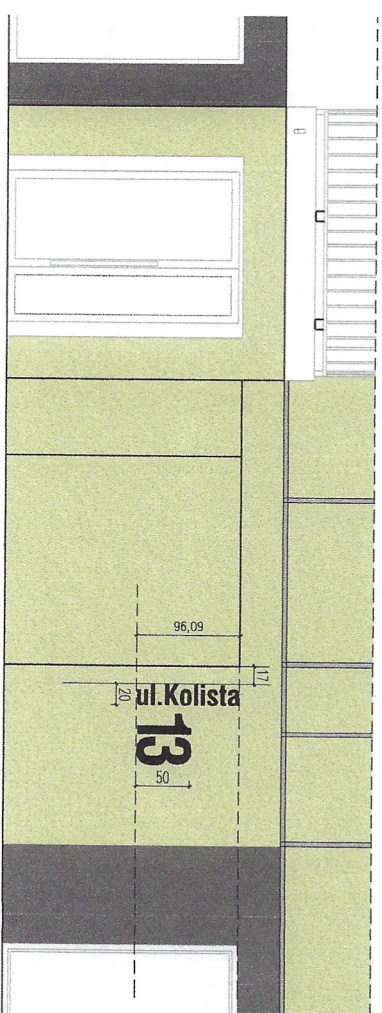

WIDOK C-C

NUMERACJA NA ELEWACJI BUDYNKÓW

ul. Kolista - 10 znaków (3 komplety)

krój pisma: Bahnschrift pogrubiona

wysokość: 20cm

kolor: RAL 7016

grubość i materiał:

PCV 8mm, kompozyt 3mm

9 - 1 cyfra, 11 - 2 cyfry, 13 - 2 cyfry

krój pisma: Bahnschrift pogrubiona

wysokość: 50cm

kolor: RAL 7016

grubość i materiał:

PCV 8mm, kompozyt 3mm

9 - 1 cyfra, 11 - 2 cyfry, 13 - 2 cyfry