



OZNACZENIE	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9
	do mieszkań	wodomierz	rowerownia	garaż/przeds. przeds./klatka	wózkownia	wymiennikownia	pom. gosp.	komórki lok. pom. gosp. pom. techn.	pom. techn.
SCHEMAT		EI60	EI60	EI30	180° EI30	EI60	EI60	180° EI60	180° EI60
(MUR) Sz	102	102	102	102	102	112	92	92	102
(MUR) Hz	210	210	210	210	210	210	210	210	210
(PRZEJŚCIE) S	90	90	90	90	90	100	80	80	90
(PRZEJŚCIE) H	min.200	min.200	min.200	min.200	min.200	min.200	min.200	min.200	min.200

OTWIERANIE (od wewnątrz)	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
GARAŻ	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	1
PARTER	2	5	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	2	3	–	–
1 PIĘTRO	3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–
2 PIĘTRO	3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–
3 PIĘTRO	3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–
4 PIĘTRO	2	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–
5 PIĘTRO	2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–
RAZEM	15	29	–	1	–	1	1	1	1	–	–	1	–	1	11	13	–	1
OGÓŁEM	44		1		1		2		1		1		1		24		1	

1) DRZWI WEJŚCIOWE WEWNĘTRZNE (do mieszkań) PŁYCINOWE, GŁADKIE, OKLEINOWANE W KOLORZE DREWNO-PODOBNYM; 2) OKUCIA METALOWE, KOLOR CHROM; KLAMKA - KLAMKA; 3) ZAMEK NA WKŁADKĘ; 4) WIZJER SZEROKOKĄTNY; 5) izol. akustyczna min. 37dB	1) DRZWI WEWNĘTRZNE O ODP. OGNIOWEJ EI60 (do pom.wodomierza) STALOWE, KOL.SZARY RAL 7004; 2) OKUCIA METALOWE W KOLORZE SZARYM: KLAMKA- KLAMKA; 3) ZAMEK NA WKŁADKĘ; 4) SAMOZAMYKACZ;	1) DRZWI ZEWNĘTRZNE O ODP. OGNIOWEJ EI60 (do rowerowni) STALOWE, KOL.SZARY RAL 7004; 2) OKUCIA METALOWE W KOLORZE SZARYM: KLAMKA- KLAMKA; 3) ZAMEK NA WKŁADKĘ; 4) SAMOZAMYKACZ;	1) DRZWI WEWNĘTRZNE O ODP. OGNIOWEJ EI30 (z garażu do przedsionka pożarowego i z przedsionka na klatkę schodową) STALOWE, KOL.SZARY RAL 7004; 2) OKUCIA METALOWE W KOLORZE SZARYM: KLAMKA- KLAMKA; 3) ZAMEK NA WKŁADKĘ; 4) SAMOZAMYKACZ;	1) DRZWI WEWNĘTRZNE O ODP. OGNIOWEJ EI30 (do wózkowni na parterze) STALOWE, KOL.SZARY RAL 7004; 2) OKUCIA METALOWE W KOLORZE SZARYM: KLAMKA- KLAMKA; 3) ZAMEK NA WKŁADKĘ; 4)SAMOZAMYKACZ; OTWIERANE DO KĄTA 180°	1) DRZWI WEWNĘTRZNE O ODP. OGNIOWEJ EI60 (do pom. wymiennikowni); STALOWE, KOL.SZARY RAL 7004; 2) OKUCIA METALOWE W KOLORZE SZARYM 3) ZAMEK NA WKŁADKĘ; 4) DRZWI BEZ KLAMKI, POWINNY OTWIERAĆ SIĘ POD NACISKIEM OD STRONY POMIESZCZENIA;	1) DRZWI WEWNĘTRZNE O ODP. OGNIOWEJ EI60 (do pom. gosp. w piwnicy) STALOWE, KOL.SZARY RAL 7004; 2) OKUCIA METALOWE W KOLORZE SZARYM: KLAMKA- KLAMKA; 3) ZAMEK NA WKŁADKĘ; 4) SAMOZAMYKACZ;	1) DRZWI WEWNĘTRZNE O ODP. OGNIOWEJ EI60 (do kom. lokatorskich.) STALOWE, KOL.SZARY RAL 7004; 2) OKUCIA METALOWE W KOLORZE SZARYM: KLAMKA- KLAMKA; 3) ZAMEK NA WKŁADKĘ; 4) SAMOZAMYKACZ; OTWIERANE DO KĄTA 180°	1) DRZWI WEWNĘTRZNE O ODP. OGNIOWEJ EI60 (do pom. techn.) STALOWE, KOL.SZARY RAL 7004; 2) OKUCIA METALOWE W KOL. SZARYM: KLAMKA- KLAMKA 3) ZAMEK NA WKŁADKĘ; 4) SAMOZA -MYKACZ; OTWIERANE DO KĄTA 180°

UWAGA:

1. Wymiary sprawdzić na budowie.
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami rzutów kondygnacji.

Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994 (Dz.U. nr 24 z dn. 23 lutego 1994). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne wprowadzanie do obrotu a także opracowywanie w formie projektu technicznego (wykonawczego) bez zgody autorów są zabronione.

DOMBUD
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DOMBUD" S.A.
KATOWICE, ul. DRZYMAŁY 15, tel. 32 7219145

Inwestor:	Towarzystwo Budownictwa Społecznego DOMBUD Sp. z o.o.
Obiekt:	Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - bud. nr 1,2,3
Adres:	ZAWIERCIE, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, dz. nr 214

Branża:	Faza:	Skala:	Data:
ARCHITEKTURA	PROJ. TECHNICZNY	1:100	04.2026

Nazwa rysunku: BUDYNEK 1 i 2, segm. 1+2 - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Zakres	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. arch. Jacek Dohn	684/01	04.2026	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Beata Dymarska	80/01	04.2026	
Opracował:	mgr inż. arch. Joanna Góra		04.2026	
Nr archiwalny projektu:	01/2025		Nr rys.	AW-16





OZNACZENIE		S1		S2		S3	
SCHEMAT				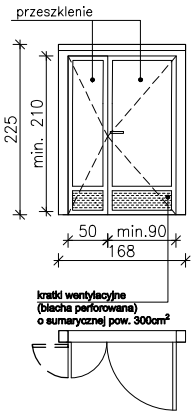		 EI30	
WYMIARY (ŚWIATŁO MURU)	Sz	168		168		168	
	Hz	225		225		225	
WYMIARY (ŚWIATŁO PRZEJŚCIA)	S	140 (min.90+50)		140 (min.90+50)		140 (min.90+50)	
	H	min.200		min.200		min.200	
OTWIERANIE		L	P	L	P	L	P
PARTER		1	–	–	1	–	1
1 PIĘTRO		–	–	–	–	–	1
2 PIĘTRO		–	–	–	–	–	1
3 PIĘTRO		–	–	–	–	–	1
4 PIĘTRO		–	–	–	–	–	1
5 PIĘTRO		–	–	–	–	–	1
OGÓŁEM		1		1		6	
UWAGI		1) DRZWI WEJŚCIOWE DO BUDYNKU (PROFIL CIEPŁY) ALUMINIOWE W KOL. RAL 7039; 2) CAŁOŚĆ SZKLONA SZKŁEM BEZPIECZNYM P2; 3) OKUCIA METALOWE: POCHWYT - KLAMKA; 4) SAMOZAMYKACZ Z BLOKADĄ POZYCJI OTWARTEJ; 5)ELEKTROZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ;		1) DRZWI WEJŚCIOWE Z WIATROŁAPU DO KLATKI SCHODOWEJ (PROFIL ZIMNY) ALUMINIOWE W KOL. RAL 7039; 2) CAŁOŚC SZKLONA SZKŁEM BEZPIECZNYM P2, 3) OKUCIA METALOWE: POCHWYT - KLAMKA; 4) SAMOZAMYKACZ Z BLOKADĄ POZYCJI OTWARTEJ; 5) DRZWI Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ;		1) DRZWI Z KORYTARZA NA KLATKĘ SCHODOWĄ (PROFIL ZIMNY) ALUMINIOWE W KOL. RAL 7039; 2) CAŁOŚC SZKLONA SZKŁEM BEZPIECZNYM P2, 3) OKUCIA METALOWE: POCHWYT - KLAMKA; 4) SAMOZAMYKACZ Z BLOKADĄ POZYCJI OTWARTEJ; 5) DRZWI O ODP. OGNIOWEJ EI 30;	
		1) SKRZYDŁO DRZWIOWE CZYNNE (SZER. 90CM) WYPOSAŻONE W SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE STEROWANE SYGNAŁEM Z INSTALACJI WYKRYWANIA DYMU DO AUTOMATYCZNEGO OTWIERANIA W PRZYPADKU WYKRYCIA ZADYMIENIA KLATKI SCHODOWEJ					

UWAGA:

1. Wymiary sprawdzić na budowie.

2. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami rzutów kondygnacji.

Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994 (Dz.U. nr 24 z dn. 23 lutego 1994). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne wprowadzanie do obrotu a także opracowywanie w formie projektu technicznego (wykonawczego) bez zgody autorów są zabronione.

DOMBUD
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DOMBUD" S.A.
KATOWICE, ul. DRZYMAŁY 15, tel. 32 7219145

Inwestor:	Towarzystwo Budownictwa Społecznego DOMBUD Sp. z o.o.
Obiekt:	Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - bud. nr 1,2,3
Adres:	ZAWIERCIE, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, dz. nr 214

Branża:	Faza:	Skala:	Data:
ARCHITEKTURA	PROJ. TECHNICZNY	1:100	04.2026

Nazwa rysunku: BUDYNEK 1 i 2, segm. 1+2 - ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWE

Zakres	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. arch. Jacek Dohn	684/01	04.2026	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Beata Dymarska	80/01	04.2026	
Opracował:	mgr inż. arch. Joanna Góra		04.2026	
Nr archiwalny projektu:	01/2025		Nr rys.	AW-18





OZNACZENIE		D1		D2		D3		D4				D7		D8	
SCHEMAT		do mieszkań		wodomierz rowerownia separator		rowerownia wózkownia		garaż/przeds. przeds./klatka				pom. gosp. kom. lok. P2		komórki lok pom. techn	
				EI60		EI60		EI30				EI60		EI60	
WYMIARY (ŚWIATŁO MURU)	Sz	102		102		102		102				92		92	
	Hz	210		210		210		210				210		210	
WYMIARY (ŚWIATŁO PRZEJŚCIA)	S	90		90		90		90				80		80	
	H	min.200		min.200		min.200		min.200				min.200		min.200	
OTWIERANIE (od wewnątrz)		L	P	L	P		P	L	P			L	P	L	P
GARAŻ		–	–	1	2	–	–	1	1			–	1	–	–
PARTER		1	2	–	–	–	1	–	–			–	2	–	2
1 PIĘTRO		2	2	–	–	–	–	–	–			–	–	1	1
2 PIĘTRO		2	2	–	–	–	–	–	–			–	–	1	1
3 PIĘTRO		2	2	–	–	–	–	–	–			–	–	1	1
4 PIĘTRO		1	2	–	–	–	–	–	–			–	–	1	1
RAZEM		8	10	1	2	–	1	1	1			–	3	4	6
DRZWI OGÓŁEM		18		3		1		2				3		10	
		1) DRZWI WEJŚCIOWE WEWNĘTRZNE (do mieszkań) PŁYCINOWE, GŁADKIE, OKLEINOWANE W KOLORZE DREWNO-PODOBNYM; 2) OKUCIA METALOWE, KOLOR CHROM; KLAMKA - KLAMKA; 3) ZAMEK NA WKŁADKĘ; 4) WIZJER SZEROKOKĄTNY; 5) izol. akustyczna min. 37dB		1) DRZWI WEWNĘTRZNE O ODP. OGNIOWEJ EI60 (do pom.wodomierza i rowerowni w piwnicy) STALOWE, KOL.SZARY RAL 7004; 2) OKUCIA METALOWE W KOLORZE SZARYM: KLAMKA- KLAMKA; 3) ZAMEK NA WKŁADKĘ; 4) SAMOZAMYKACZ;		1) DRZWI ZEWNĘTRZNE O ODP. OGNIOWEJ EI60 (do rowerowni) STALOWE, KOL.SZARY RAL 7004; 2) OKUCIA METALOWE W KOLORZE SZARYM: KLAMKA- KLAMKA; 3) ZAMEK NA WKŁADKĘ; 4) SAMOZAMYKACZ;		1) DRZWI WEWNĘTRZNE O ODP. OGNIOWEJ EI30 (z garażu do przedsionka pożarowego i z przedsionka na klatkę schodową) STALOWE, KOL.SZARY RAL 7004; 2) OKUCIA METALOWE W KOLORZE SZARYM: KLAMKA- KLAMKA; 3) ZAMEK NA WKŁADKĘ; 4) SAMOZAMYKACZ;				1) DRZWI WEWNĘTRZNE O ODP. OGNIOWEJ EI60 (do pom. gosp. i P2 w parterze) STALOWE, KOL.SZARY RAL 7004; 2) OKUCIA METALOWE W KOLORZE SZARYM: KLAMKA- KLAMKA; 3) ZAMEK NA WKŁADKĘ; 4) SAMOZAMYKACZ;		1) DRZWI WEWNĘTRZNE O ODP. OGNIOWEJ EI60 (do kom. lokatorskich.) STALOWE, KOL.SZARY RAL 7004; 2) OKUCIA METALOWE W KOLORZE SZARYM KLAMKA- KLAMKA; 3) ZAMEK NA WKŁADKĘ; 4) SAMOZAMYKAC OTWIERANE DO KĄTA 180°	

UWAGA:

1. Wymiary sprawdzić na budowie.
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami rzutów kondygnacji.

Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994 (Dz.U. nr 24 z dn. 23 lutego 1994). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne wprowadzanie do obrotu a także opracowywanie w formie projektu technicznego (wykonawczego) bez zgody autorów są zabronione.

DOMBUD	**PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DOMBUD" S.A.** **KATOWICE, ul. DRZYMAŁY 15, tel. 32 7219145**			
Inwestor:	Towarzystwo Budownictwa Społecznego DOMBUD Sp. z o.o.			
Obiekt:	Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - bud. nr 1,2,3			
Adres:	ZAWIERCIE, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, dz. nr 214			
Branża: ARCHITEKTURA	Faza: PROJ. TECHNICZNY	Skala: 1:100	Data: 04.2026	
Nazwa rysunku: BUDYNEK 1 i 2, segm. 3 - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ				
Zakres	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. arch. Jacek Dohn	684/01	04.2026	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Beata Dymarska	80/01	04.2026	
Opracował:	mgr inż. arch. Joanna Góra		04.2026	
Nr archiwalny projektu:	01/2025		Nr rys.	AW-17

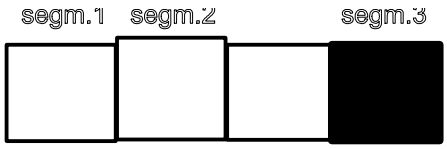



OZNACZENIE		S1		S2		S3	
SCHEMAT				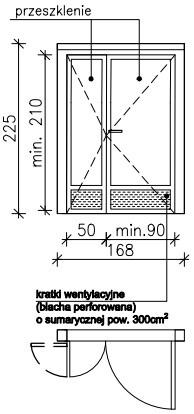		 EI30	
WYMIARY (ŚWIATŁO MURU)	Sz	168		168		168	
	Hz	225		225		225	
WYMIARY (ŚWIATŁO PRZEJŚCIA)	S	140 (min.90+50)		140 (min.90+50)		140 (min.90+50)	
	H	min.210		min.210		min.210	
OTWIERANIE		L	P	L	P	L	P
PARTER		1	–	–	1	–	1
1 PIĘTRO		–	–	–	–	–	1
2 PIĘTRO		–	–	–	–	–	1
3 PIĘTRO		–	–	–	–	–	1
4 PIĘTRO		–	–	–	–	–	1
OGÓŁEM		1		1		5	
UWAGI		1) DRZWI WEJŚCIOWE DO BUDYNKU (PROFIL CIEPŁY) ALUMINIOWE W KOL. RAL 7039; 2) CAŁOŚĆ SZKLONA SZKŁEM BEZPIECZNYM P2; 3) OKUCIA METALOWE: POCHWYT - KLAMKA; 4) SAMOZAMYKACZ Z BLOKADĄ POZYCJI OTWARTEJ; 5)ELEKTROZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ;		1) DRZWI WEJŚCIOWE Z WIATROŁAPU DO KLATKI SCHODOWEJ (PROFIL ZIMNY) ALUMINIOWE W KOL. RAL 7039; 2) CAŁOŚC SZKLONA SZKŁEM BEZPIECZNYM P2, 3) OKUCIA METALOWE: POCHWYT - KLAMKA; 4) SAMOZAMYKACZ Z BLOKADĄ POZYCJI OTWARTEJ; 5) DRZWI Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ;		1) DRZWI Z KORYTARZA NA KLATKĘ SCHODOWĄ (PROFIL ZIMNY) ALUMINIOWE W KOL. RAL 7039; 2) CAŁOŚC SZKLONA SZKŁEM BEZPIECZNYM P2, 3) OKUCIA METALOWE: POCHWYT - KLAMKA; 4) SAMOZAMYKACZ Z BLOKADĄ POZYCJI OTWARTEJ; 5) DRZWI O ODP. OGNIOWEJ EI 30;	
		1) SKRZYDŁO DRZWIOWE CZYNNE (SZER. 90CM) WYPOSAŻONE W SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE STEROWANE SYGNAŁEM Z INSTALACJI WYKRYWANIA DYMU DO AUTOMATYCZNEGO OTWIERANIA W PRZYPADKU WYKRYCIA ZADYMIENIA KLATKI SCHODOWEJ					

UWAGA:

1. Wymiary sprawdzić na budowie.

2. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami rzutów kondygnacji.

Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994 (Dz.U. nr 24 z dn. 23 lutego 1994). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne wprowadzanie do obrotu a także opracowywanie w formie projektu technicznego (wykonawczego) bez zgody autorów są zabronione.

DOMBUD

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DOMBUD" S.A.
KATOWICE, ul. DRZYMAŁY 15, tel. 32 7219145

Inwestor:	Towarzystwo Budownictwa Społecznego DOMBUD Sp. z o.o.
Obiekt:	Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - bud. nr 1,2,3
Adres:	ZAWIERCIE, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, dz. nr 214

Branża:	Faza:	Skala:	Data:
ARCHITEKTURA	PROJ. TECHNICZNY	1:100	04.2026

Nazwa rysunku:
BUDYNEK 1 I 2, segm. 3 - ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ

Zakres	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. arch. Jacek Dohn	684/01	04.2026	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Beata Dymarska	80/01	04.2026	
Opracował:	mgr inż. arch. Joanna Góra		04.2026	
Nr archiwalny projektu:	01/2025		Nr rys.	AW-19

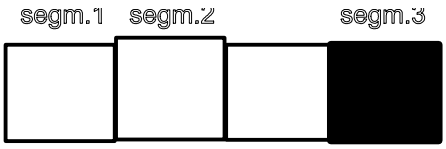



OZNACZENIE		B1
SCHEMAT		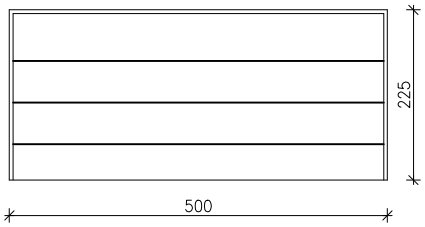
WYMIARY (ŚWIATŁO MURU)	Sz	500
	Hz	225
PIWNICA		1
UWAGI		BRAMA GARAŻOWA SEGMENTOWA W KOL. RAL 7004; POWIERZCHNIA CZYNNA NAPŁYWU POWIETRZA (PERFORACJA W BRAMIE) DLA WENTYLACJI BYTOWEJ GARAŻU: OK. 0,63m²;

UWAGA:

1. Wymiary sprawdzić na budowie.

2. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami rzutów kondygnacji.

Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994 (Dz.U. nr 24 z dn. 23 lutego 1994). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne wprowadzanie do obrotu a także opracowywanie w formie projektu technicznego (wykonawczego) bez zgody autorów są zabronione.

DOMBUD	**PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DOMBUD" S.A.** **KATOWICE, ul. DRZYMAŁY 15, tel. 32 7219145**			
Inwestor:	**Towarzystwo Budownictwa Społecznego DOMBUD Sp. z o.o.**			
Obiekt:	**Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - bud. nr 1,2,3**			
Adres:	**ZAWIERCIE, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, dz. nr 214**			
Branża: **ARCHITEKTURA**	Faza: **PROJ. TECHNICZNY**		Skala: **1:100**	Data: **04.2026**
Nazwa rysunku: **BUDYNEK 1 i 2 - BRAMA GARAŻOWA**				
Zakres	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	**mgr inż. arch. Jacek Dohn**	**684/01**	**04.2026**	
Sprawdzający:	**mgr inż. arch. Beata Dymarska**	**80/01**	**04.2026**	
Opracował:	**mgr inż. arch. Joanna Góra**		**04.2026**	
Nr archiwalny projektu:	**01/2025**		**Nr rys.**	**AW-20**